



**INTERSERVIS-PROMET d.o.o.**


SERVIS, PRODAJA REZERVNIH DIJELOVA I VILIČARA  
**DMG** LITOSTROJ, **INDOS**, **MAST PUMPE**, **bulli**

Stonska 9, 10020 Zagreb  
Telefoni: 385 1 6637-545, 6637-547, 6691-019  
Fax: 385 1 6637-546, Mobitel: 099 34 37 803  
Žiro račun: 2360000-1101240813 ZABA  
2484008-1100146990 RAIFFEISEN  
Matični-porezni broj: 3783057  
e-mail: info@interservis-promet.hr  
www.interservis-promet.hr



## RUČNI PALETNI VILIČAR

**FK 2300 – FK 3000**

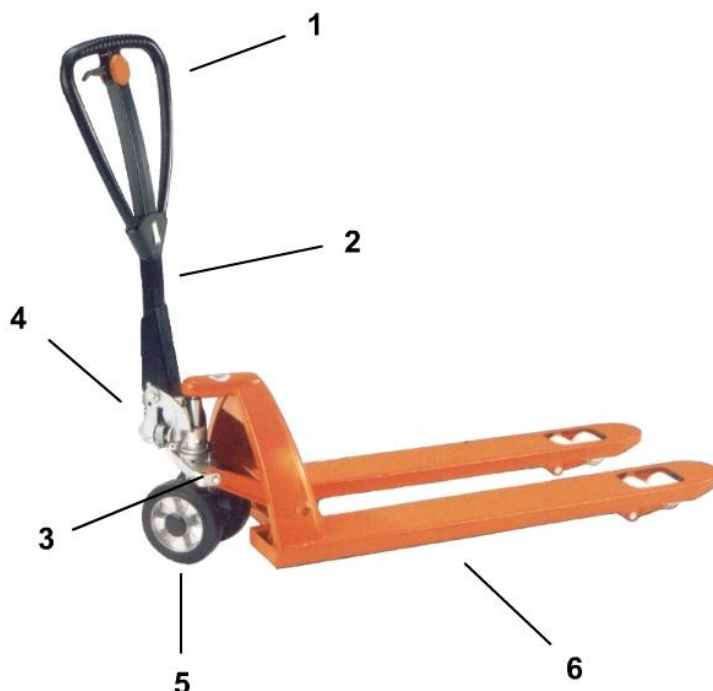

### PREDNOSTI PROIZVODA:

#### 1. Drška ruda:

- |   |  |
|---|--|
| - široka drška  | lagano rukovanje i pod punim opterećenjem  |
| - mekani cjevasti luk kao drška obavijen plastičnom tvari | ergonomsko oblikovanje, sigurno i uredno opsluživanje, posebno prikladan za korištenje na otvorenom prostoru |
| - aluminijska drška otpusta sa žljebovima za prste        | dobra ergonomska hvataljka, olakšanje za hidrauliku i korisnika  |
| - ručna poluga s 3 funkcije: dizanje – vožnja - spuštanje |  |

#### 2. Rudo:

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| - pojačano stopalo ruda      | sprečava lom ruda                                       |
| - automatski okomiti položaj | jednostavan rad, sprečava nezgode (opasnost spoticanja) |

#### 3. Tlačna ploča:

#### 4. Hidraulika:

- galvanizirano kućište hidraulike (kuglasti grafitni lijev)	dug vijek trajanja, garantirana svojstva u nuždi
- prekrivena hidraulična opruga	zaštita od nečistoća i prskanja vodom
- masivna zaštita od oštećenja oko pumpnog stapa	zaštićeno od udarca
- ventil za ograničavanje tereta	nema oštećivanja kod preopterećenja
- okomiti ventil kočenja	dugi vijek trajanja siguran rad, fino doziranje okomite brzine
- kompletni ulošci ventila	jednostavna i brza izmjena budući da nema pojedinačnih dijelova
- lanac otpuštanja	upravljanje blagim spuštanjem tereta

#### 5. Upravljačka kola:

- kuglični ležajevi zatvoreni obostrano	zaštita od nečistoća i prskanja vodom
---	---------------------------------------


#### 6. Vilice:

- okrugli krajevi vilice	sprečavaju oštećenje paleta, opasnost od ozljeda je isključena
- valjci s uvlačenjem i izvlačenjem	uvlačenje i izvlačenje odvija se bez problema na četiri strane palete
- tlačni stup od šipkastog čelika	stabilni i trajan oblik zahvaljujući ležištu koji se ne haba

#### Održavanje:

- hidraulični agregat i ležišta ne trebaju se održavati	
- dodatne mogućnosti podmazivanja na svim mjestima ležišta zbog mogućih ekstremnih upotreba ( mokri uvjeti ili pranje s visokotlačnim sredstvima za čišćenje )	
- time se garantira dugi vijek trajanja uz niske troškove održavanja	
- obostrano dvostruka ležišta vibratora	bolja raspodjela tereta i laka demontaža upravljačkog pogona
- konstruirano kao zaštita od nabijanja sa strane	vibraciono ovješeno otporno na habanje, dulji vijek trajanja
- kut upravljanja 210°	dobra sposobnost upravljanja i u vrlo uskom prostoru

#### Standardni viličar - tehnički podaci:

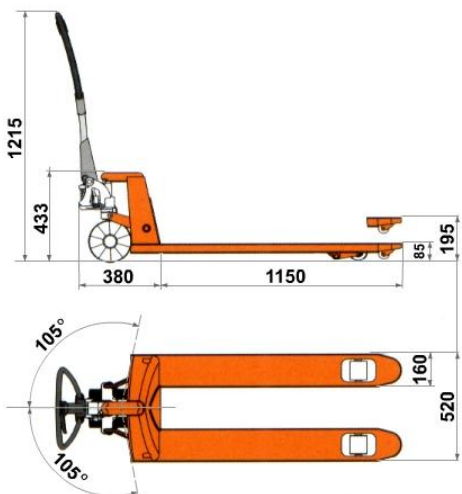		<b>FK 2300</b>	<b>FK 3000</b>
	Visina dizanja:	195 mm	
	Visina spuštanja:	85 mm	
	Dužina vilice:	810, 910, 1000, 1150 mm	
	Širina sprave:	520 mm	
	Širina vilice:	160 mm	
	Upravljačko kolo:	Ø 200 x 50 mm	
	Vilični valjci (jednostavni / tandem):	Ø 82 x 90 mm / Ø 82 x 65 mm	
	Nosivost:	2300 kg	3000 kg
	Ukupna težina:	71 kg	76 kg